Tejido abrasivo, con sistema de autosujeción

CS 411 XK

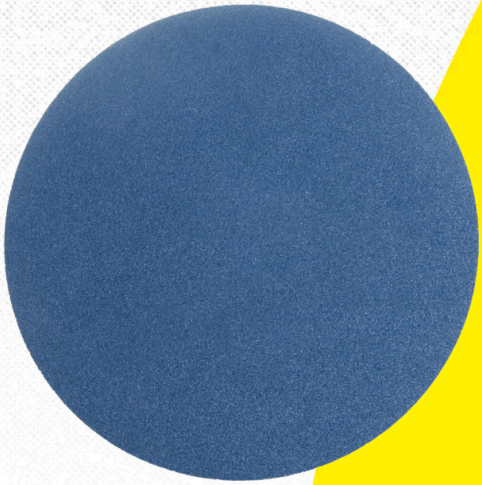

Propiedades

Agente aglutinante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Materiales

Acero inoxidable	●
Acero	●
Metal universal	●
Madera	●

Utilidad del producto

Comportamiento de lijado agresivo gracias al grano de alúmina de zircón autoafilante - Disco de alto rendimiento con soporte de algodón resistente al desgarro, ideal para el lijado basto e intermedio de cantos y superficies

Campos de aplicación

- Metalmecánica
- Industria transformadora de acero inoxidable
- Construcción metálica
- Industria transformadora de madera

Granos disponibles:

16 20 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

diámetro	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Referencia
5	40	◯ 0	CS 411 XK	291980
5	60	◯ 0	CS 411 XK	182412
5	80	◯ 0	CS 411 XK	238954
6	40	◯ 0	CS 411 XK	301271

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

diámetro	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Referencia
6	60	◯ 0	CS 411 XK	64647
6	80	◯ 0	CS 411 XK	285565

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de