


Disco abrasivo con esponja, con sistema de autosujeción, resistente al agua

FD 500

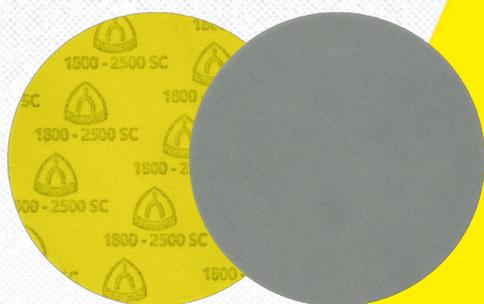

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Oxido de al./carb. de silicio
Base	Goma espuma / terciopelo

Utilidad del producto

Buena distribución de la presión gracias al recubrimiento de espuma elástico - Lijado suave y esquema de lijado extremadamente fino
- Alta flexibilidad y adaptabilidad a contornos y perfiles - Muy apropiado para el lijado de acabado - Utilizable en húmedo y en seco
- Disponible en grano 1000, 1500 (óxido de aluminio) y 2000, 3000 (carburo de silicio)

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
diámetro	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible																		Referencia					
5	1000	○ 0	FD 500																		342291					
5	1500	○ 0	FD 500																		342290					
5	2000	○ 0	FD 500																		342289					
5	3000	○ 0	FD 500																		342288					

Aplicación

Pintura/laca/masilla ●

Campos de aplicación

- ▶ Industria automovilística
- ▶ Construcción de barcos y buques
- ▶ Industria eólica
- ▶ Talleres de pintura
- ▶ Industria transformadora de madera

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



diámetro	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Referencia
6	1000	○ 0	FD 500	342294
6	1500	○ 0	FD 500	342293
6	2000	○ 0	FD 500	342295
6	3000	○ 0	FD 500	342292

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

