


Disco de fibra sintética SCM, resistente al agua

SV 484

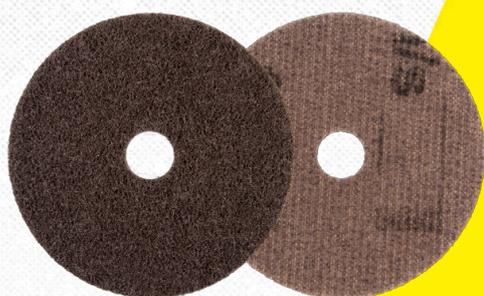

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Utilidad del producto

Disco universal con inmejorable relación calidad/precio - Lijado suave y elástico - Utilizable en seco y en húmedo - Con agujero central para facilitar el montaje, ajuste perfecto y trabajo regular en platos de soporte con sistema de montaje central - También utilizable en platos sin sistema de montaje central y con sistema con tornillo tensor

Aplicación

Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	●
Metal universal	●
Acero inoxidable	●

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

diámetro x perforación	Índice de finura	Referencia
4-1/2 x 7/8	grueso	353413
4-1/2 x 7/8	medio	353415
4-1/2 x 7/8	medio	353409
4-1/2 x 7/8	muy fino	353410
5 x 7/8	grueso	353414
5 x 7/8	medio	353416

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



diámetro x perforación	Índice de finura	Referencia
5 x 7/8	medio	353411
5 x 7/8	muy fino	353412

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

